


Glättkonus B15 - B20 - B26,5 und Glättkonus-Einbau

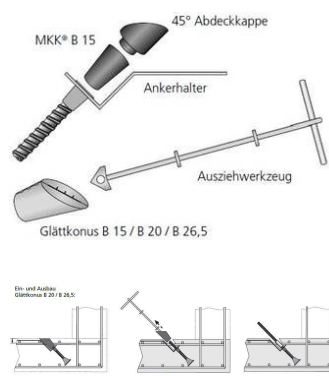

Der Glättkonus für die perfekte Betonoberfläche.

Anwendungen, Merkmale, Eigenschaften und Vorteile

Vertiefter Einbau des verlorenen Ankerstabes

Einbau des Konus unter präzisen 45°

Schließt exakt oberflächenbündig ab

Leichte Demontage des Konus mittels Ausziehwerkzeug (für B 15, B 20 und B 26,5)

Glättkonus innerhalb von 24 Stunden nach dem Betonieren entfernen, um ein einfaches Ausschalen zu gewährleisten

Nach dem Ziehen des Konus kann problemlos eine Kupplungsmutter montiert werden

Abschließendes Vermörteln der Aussparung mit BETOMAX®

Verschlussmörtel

MKK® Abdeckkappe 45° B 15 zum präzisen 45° Einbau mit MKK® B 15

Einsatz ohne zusätzliche Kupplungsmutter

Demontage der Abdeckkappe ohne Spezial-Werkzeug (mit Zimmermanns-Hammer)

Zusätzliche Ausgleichsscheibe erhältlich

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht kg/Stück
18402000	MKK® Betomax 15	25 Stück/Sack	0,500
18409145	MKK® Abdeckkappe 45° B 15	20 Stück/Sack	0,040
18409146	Dichtscheibe für MKK® Schrägausgleich	100 Stück/Sack	0,001
18581200	Ankerhalter B 15	40 Stück/Sack	0,500
18409140	Glättkonus B 15 45°	1 Stück	0,075
14409245	Glättkonus B 20 45°	40 Stück/Sack	0,090
14581200	Ankerhalter B 20 45°	40 Stück/Sack	0,500
21409245	Glättkonus B 26,5 45°	40 Stück/Sack	0,090
17581200	Ankerhalter B 26,5 45°	40 Stück/Sack	0,500
90414500	Ausziehwerkzeug	1 Stück	0,320